


3606

H a n g ü z e n e t M o d u l

BEMUTATÁS

A 3606-al 6 különböző üzenetet lehet rögzíteni a "Follow-Me" szolgáltatással. Minden egyes üzenet össze van kapcsolva különböző riasztó, vagy hiba eseménnyel. Mikor az egyik ilyen esemény bekövetkezik, akkor a panel meghívja a "Follow-Me" telefonszámot és a Hang Modul visszajátssza a felhasználó által hozzárendelt eseményt.

TELEPÍTÉS

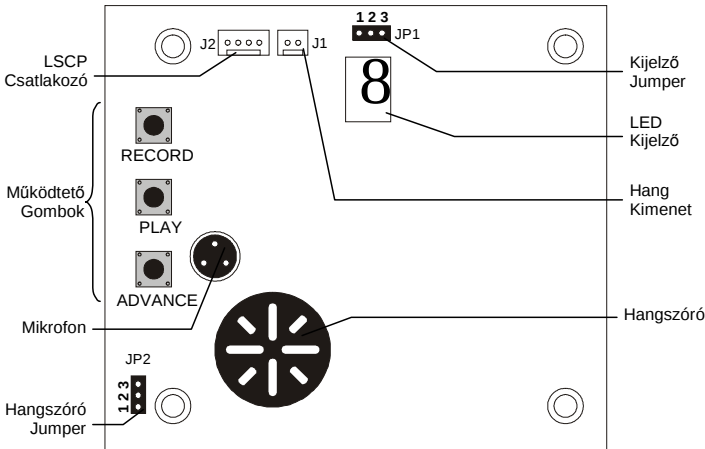

Kép 1: 3606

1. Használjuk a 4 eres kábellel ellátott LSCP csatlakozót(J2), hogy kapcsolódhassunk a vezérlőegység LSCP buszához.
2. Használjuk a 2 eres kábelt, hogy csatlakozhassunk a hang kimenethez (J1) mely a vezérlőegység mikrofon bemenetére a következőképpen kapcsolódik:

Narancs: Mic. (Mikrofon bemenet)

Fekete: Test

3. Helyezzük a 3606-os egyéget a vezérlő panel fémdobozába csavarozva, vagy műanyag rögzítéssel ellátva.

ÜZENETEK RÖGZÍTÉSE

A jobboldali tábla mutatja a 6 üzenet és esemény listáját melyek össze vannak kapcsolva egymással.

Üzenet	Esemény
1	Riasztás és szabotázs a zónában
2	Riasztás a Tűztérből vagy "F" kulcs Riasztás
3	"P" Kulcs Riasztás vagy Némariasztás
4	"E" Kulcs riasztás vagy riasztás a veszély-zónából
5	Alacsony akkufeszültség
6	Nincs AC

Mindegyik üzenet maximális visszajátszási ideje 10 sec.

Üzenet rögzítése:

1. Hatástalanítsuk a vezérlő egyéget.
2. Engedélyezzük a LED kijelzést a JP1-es csatlakozónál az 1-es és 2-es lábak összekötésével.
3. Használjuk a ADVANCE gombot a felvenni kívánt üzenet kiválasztásához.
4. Nyomja meg a RECORD gombot; a kijelző elkezd visszafelé számolni a felvételtől hátralévő időt.
5. Álljon kb. fél méterre a mikrofontól és tisztán mondja az üzenetet.

Felvett üzenet visszajátszása:

1. Engedélyezzük a hangszórót a JP2-es csatlakozónál az 1-es és 2-es lábak összekötésével.
2. Használjuk a ADVANCE gombot a kívánt üzenet visszahallgatásához.
3. Nyomjuk meg a PLAY gombot; a kijelző villogni fog az üzenet végéig.

Megjegyzés: Miután rögzítettük az üzeneteket fontos hogy letiltsuk a LED és a hangszóró kimenetet. Helyezzünk mindkettő 2-es és 3-as érintkezőjére egy jumpert a tároláshoz .

MŰKÖDTETÉS

Mikor egy esemény bekövetkezik, ami kapcsolatban áll a "Follow-Me" telefonszámmal, a vezérlőegység figyelmezteti a felhasználót egy hangsorozattal a telefonon keresztül. A 3606 képes felismerni az ehhez tartozó eseményt és lejátsza a megfelelő üzenetet.

3606 aktiválása:

1. Mikor meghallja a hangsorozatot nyomja meg a telefonon a # billentyűt; a hozzá tartozó üzenet lejátszásra kerül.
2. Mikor egy másik hangsorozatot hall nyomja meg ismét a # billentyűt; az egység lejátsza a következő üzenetet, vagy megszakítja a kapcsolatot ha nincs több üzenet.

SPECIFIKÁCIÓ

Üzenetek száma	6
Üzenet futási ideje	max. 10 másodperc
LSCP bekötési feltétel	16 - 22AWG a vezérlő paneltől
Átlagos fogyasztás	Készenlét: 6mA Működés: 50mA max. Felvétel és lejátszás alatt: 150mA max.



Electronics Line (E.L.) Ltd.
<http://www.elecline.com>

Head Office and Manufacturing
58 Amal Street, Kiryat Arie
POB 3253
Petah Tikvah 49130 Israel
Tel: (972-3) 921-1110
Fax: (972-3) 922-0831

Electronics Line USA Inc.
1640 Range Street
Boulder Colorado 80301
Tel: (800) 683-6835
Fax: (303) 938-8062

Electronics Line UK
Unit 7, Levis Trading Estate
Station Road, Stechford
Birmingham B339AE
Tel: (44-121) 789-8111
Fax: (44-121) 789-8055

Electronics Line France
ZI-61, rue du Marche Rollay
94500 Champigny-Sur-Marne
Tel: (33-1) 45.16.19.20
Fax: (33-1) 45.16.19.29