


BEMUTATÁS

3407/3402

R e l é s k i m e n e t i m o d u l

A 3407-es és 3402-es egy külső bővítő modul többféle Electronics Line vezérlőtáblához. A relé modul LSCP buszon keresztül kommunikál a vezérlőtáblával. A relék programozhatók úgy, hogy reagáljanak a különböző rendszer-eseményekre és állapotjelzővel ellátott kimenetekre, a széles körű alkalmazhatóság érdekében.

1. Kapcsoljunk le minden tápfeszültséget a vezérlő egységről, AC-t és akkumulátort egyaránt.
2. Helyezzük az egységet akívánt helyre. A 3407-es és 3402-es modul behelyezhető a vezérlő panel fémdobozába, csavarozva vagy műanyag rögzítéssel ellátva, illetve helyezhető külön fémdobozba, az egyedülálló telepítéshez.
3. Csatlakoztassa a relé modult a vezérlő egységhez, ahogyan a alábbi bekötési rajz mutatja.

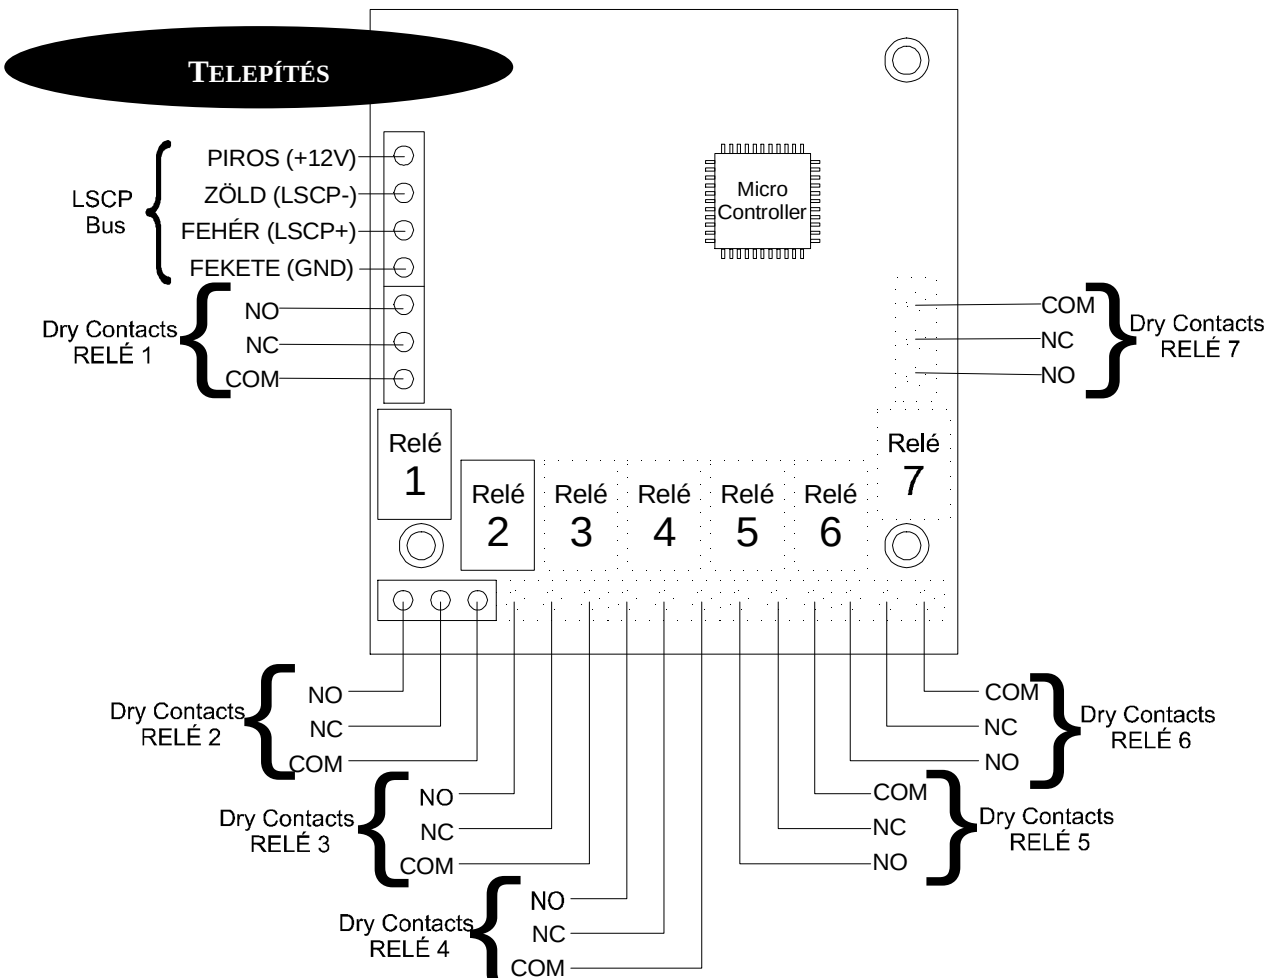

Ábra 1: Bekötési rajz

Megjegyzés: A pontozott vonal azokat a részeket mutatja amit csak a 3407-es egység tartalmaz

4. Csatlakoztassa a relé kimeneteit a szükséges külső egységekhez.
5. Kapcsoljuk vissza a tápfeszültségeket: AC-t és az akkumulátort egyaránt.
6. Nézze meg a vezérlőegység leírásában az egyes relék programozhatóságának lépéseit.
7. Tesztelje a relét a Set Relay paranccsal a vezérlő egységen.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	RECOMMENDED ACTION
Egyik relé sem reagál a programozási lépésekre	Általános bekötési hiba	Nézzünk utána a bekötési rajzon vagy a leírásban hogy a relé helyesen van-e bekötve
Egy relé nem reagál a programozásra	Programozási paraméter hiba Helytelen relé bekötés	Nézzzen utána a vezérlőegység leírásában a helyes programozási eljárásnak Ellenőrizze, hogy a relé helyesen van-e bekötve

SPECIFIKÁCIÓK

Megjegyzés: Mikor a relé aktív, akkor egy kattánást fogunk hallani. Alapesetben, ha halljuk a relé kattánását, de a probléma még mindig fennál akkor a külső egység kapcsolódásánál lehet az alapvető hiba.

3407

Model szám	3407 Relés kimeneti modul
Relékimenetek száma	7
Relay contact rating	1A @ 24VAC
Átlagos fogyasztás	20mA
LSCP bekötési feltétel	16 to 22AWG from the control panel to 3407 unit

3402

Model szám	3402 Relés kimeneti modul
Relékimenetek száma	2
Relay contact rating	1A @ 24VAC
Átlagos fogyasztás	20mA
LSCP bekötési feltétel	16 to 22AWG from the control panel to 3402 unit



Electronics Line (E.L.) Ltd.
www.elecline.com

In no event shall Electronics Line (E.L.) be liable for an amount in excess of E.L.'s original selling price of this product, for any loss or damage whether direct, indirect, incidental, consequential or otherwise arising out of any failure of the product.

All data is subject to change without prior notice.

Head Office and Manufacturing
58 Amal Street, Kiryat Arieh
POB 3253
Petah Tikvah 49130 Israel
Tel: (972-3) 921-1110
Fax: (972-3) 922-0831

Electronics Line USA Inc.
1640 Range Street
Boulder Colorado 80301
Tel: (800) 683-6835
Fax: (303) 938-8062

Electronics Line UK
Unit 7, Levis Trading
Estate
Station Road, Stechford
Birmingham B339AE
Tel: (44-121) 789-8111
Fax: (44-121) 789-8055

Electronics Line France
ZI-61, rue du Marche Rollay
94500 Champigny-Sur-Marne
Tel: (33) 01.45.16.19.20
Fax: (33) 01.45.16.19.29