


A 3800 egy LSCP bővítőmodul mely a Summit 3208GLD-t látja el egy párhuzamos nyomtatóporttal, engedélyezve ezzel a felhasználónak a vezérlőpanel eseménynaplójának kinyomtatását. A modul rendelkezik IEEE 1284-es Centronics illesztőegységgel.

Installálás

1. Kapcsoljunk le minden tápfeszültséget a vezérlő egységről, AC-t és akkumulátort egyaránt.
2. Helyezzük a 3800 modult a vezérlő panel fémdobozába, csavarozva vagy műanyag rögzítéssel ellátva.
3. Csatlakoztassuk a 4 pólusú sorkapcsot a vezérlőpanel LSCP buszához ahogy azt az 1-es ábra mutatja.
4. Csatlakoztassuk a nyomtatót a nyomtató porthoz.
5. Kapcsoljuk vissza a tápfeszültségeket: AC-t és az akkumulátort egyaránt.

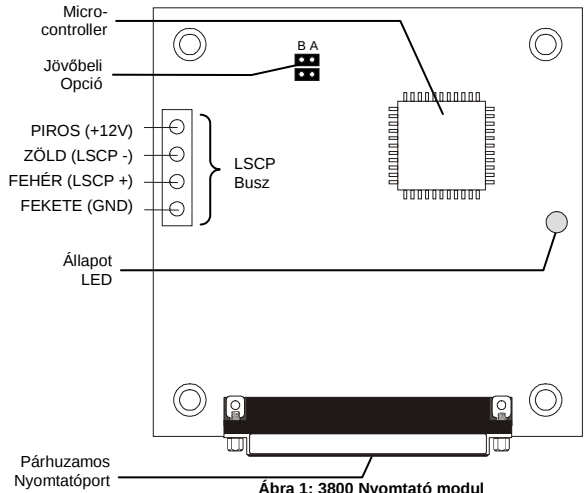

Ábra 1: 3800 Nyomtató modul

Eseménynapló nyomtatása

1. Nyomja meg a SELECT 63-at.
2. Űsse be a jogosult felhasználói kódot; a 3800 LED indikátor villogni fog míg elküldi az adatokat a nyomtatónak.

Technikai Specifikáció

Modell:	3800	Bekötési feltételek:	16 - 22AWG a vezérlőpaneltől a 3800 egységig
Nyomtató port:	Párhuzamos, IEEE 1284 Standard Centronics illesztőegység	Mérete:	83 x 80mm
Átlagos fogyasztás:	10mA (standby)		



Electronics Line

Electronics Line Ltd.: 58 Amal Street, Kiryat Arie, POB 3253, Petah Tikvah 49130 Israel. Tel: (972-3) 921-1110, Fax: (972-3) 922-0831
USA: 1640 Range Street, Boulder Colorado 80301. Tel: (800) 683-6835, Fax: (303) 938-8062
UK: Unit 7, Levis Trading Estate, Station Road, Stechford, Birmingham B339AE. Tel: (44-121) 789-8111, Fax: (44-121) 789-8055
France: ZI-61, rue du Marché Rollay, 94500 Champigny-Sur-Marne. Tel: (33-1) 45.16.19.20, Fax: (33-1) 45.16.19.29

All data is subject to change without prior notice. In no event shall Electronics Line (E.L.) be liable for an amount in excess of E.L.'s original selling price of this product, for any loss or damage whether direct, indirect, incidental, consequential or otherwise arising out of any failure of the product.